



www.fire-safety.it



TAVOITE

Jalaksen uusien sandaalien suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana oli tehdä sandaali, jota on mukava käyttää vaativissakin olosuhteissa ja joka istuu jalkaan kuin jalkaan täydellisesti.

KEINOT

Haastavaan tavoitteeseen päästäksemme yhdistimme vuosikymmenten varrella kertyneen osaamisemme jalkineiden valmistuksesta sekä tietomme teistä - Jalaksen loppukäyttäjistä, viimeisimpään teknologiaan ja tietoon jalasta.



LOPPUTULOS

Lopputuloksena **Jales 2550 Cool** -täysin uudenlainen jalkine, joka mm. uuden C2-rakenteensa ansiosta tasaa jalan lämpötilaa ja muotoutuu yksilöllisesti tukemaan juuri sinun jalkaasi ortopedisesti oikealla tavalla.

2550 Cool täyttää myös tiukimmat ESO-standardit.

Mutta mikä tärkeintä - se on hyvä jalkaan.





Cz Rakenne - Irrotettava pohjallinen, joka tasaa jalan lämpötilaa ja mukautuu käyttäjän jalan muotojen mukaan tukien jalkaholvia ja kantaluuta täydellisesti.

Päällinen - Aittoa nahkaa.

Pikalukko keskiremmissä

ESD - Uusi staattista sähköä erinomaisesti johtava rakenne kehitetty IEC-61340-4-3 standardin mukaiseksi.

Mukavuus - Jalaksen uuden sandaalin tärkein ominaisuus. Jalas 2550 Cool on ennennäkemättömän mukava käyttää ja se on säädettävissä jalkaan kuin jalkaan.

Pehmustettu kantaremmi

Pehmustettu vuori


Iskunvaimennus - Tehostettu iskunvaimennus kantapäälle.

Iskunvaimennus - Tehostettu iskunvaimennus päkiälle.

Pohja - Aittoa kumia, jonka pitävyyttä on maksimoitu.

Stabilizator - Pohjan rakenteisiin integroitu kiertäjyyttä lisäävä elementti, joka tukee jalkaa ja estää nyrjähdöksiä.

Pohjan muotoilu - Ruillaavaa pohja on muotoiltu siten, että liikkuminen on erittäin vaivatonta ja kevyttä.

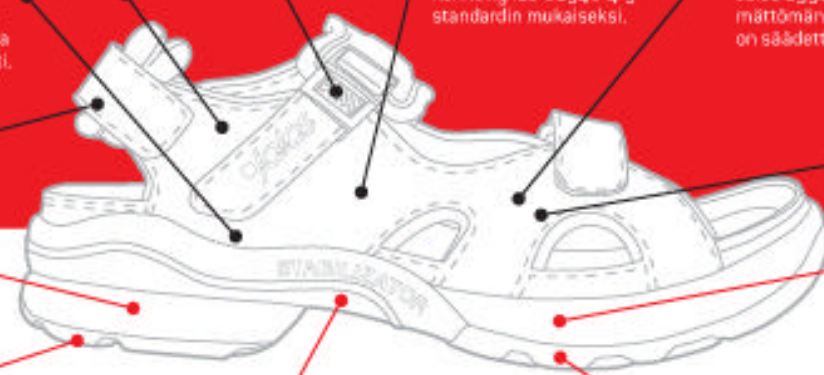



KÄYTTÖOHJE

Saadaksesi kaikki ylivoimaiset ominaisuudet käyttöösi, on erittäin tärkeää että otat uudet **Jalas 2550 cool** sandaalisi käyttöön näiden ohjeiden mukaisesti. Kun säädöt on tehty, on jalkineet helppo pukea ja riisua käyttäen vain keskimmäin pikalukkoa. Lyhyen ensikäytön jälkeen, tämän ohjeen mukaiset säädöt on syytä toistaa.

1.

Avaa kaikki kolme remmiä: päkiä-, rinta- ja kantaremmi.





2.

Aseta jalka jalkineeseen siten, että kantapää asettuu varmasti Biocontrol-kantakoppiin mahdollisimman taakse. Näin holvituki asettuu myös oikein.



3.

Sulje ensimmäisenä keskimäinen remmi ja säädä se siten, että jalan rinta tuntuu mukavalta.



4.

Sulje ja säädä seuraavaksi kantaremmi siten, että kantapää pysyy paikallaan ja tuntuu miellyttävältä.



5.

Lopuksi sulje ja säädä eturemmi siten, että päkiä pysyy paikallaan ja varpailta on sopivasti tilaa.



 **jalas**



www.fire-safety.it