





# ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI

Cod. 1077 2525

Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 1200x500x2010 h mm - AA 120 NEW (ex mod. AA 100 GS)



200



Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi e/o basi. Marchio CE. Certificato TÜV n. Z1 05 08 31739 012

Armadio di sicurezza rispondente alle norme DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 secondo test TÜV PP 51021:1996. Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 11 lt. Portata del ripiano kg. 100. Una vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido per la raccolta degli spanti, spessore 10/10 mm, capacità 35 lt.

Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti.

Filtro a carbone attivo granulare.  
Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 61010-1 / CEI 66-5

Alimentazione : 220/230 Volt

Assorbimento: 65 Watt

Lampada di accensione impianto aspirazione.  
Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.  
Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche.

Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.

Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.  
Assicurazione RC prodotti


Dimensioni esterne: 1200x500x2010 h mm

Dimensioni interne: 1120x450x1500 h mm

Peso: Kg 146

Volume interno: 756 litri

Ingombro e peso con imballo



**KG 155**  
**m<sup>3</sup> 1,57**



Cod. 1077 2527

Armadi per acidi e basi Dim. Est. 1200 x 500 x 2010 h mm - AAF 120 NEW (ex mod. AAF 100)

CE



Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi, basi. Marchio CE.

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. Portata del ripiano kg. 100. Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, spessore 10/10, capacità 35 litri.

Filtro a carbone attivo granulare.  
Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 61010-1 / CEI 66-5

Alimentazione : 220/230 Volt

Assorbimento: 65 Watt

Lampada di accensione impianto di aspirazione.  
Dispositivo acustico porte aperte.  
Quattro comandi IP 55 corredato di interruttore generale e orologio (giornaliero), lampada ON/OFF, suoneria.  
Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti.  
Quattro piedini regolabili per la messa in bolla dell'armadio.

Cartelli di segnalazione di pericolo: presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.


Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.  
Assicurazione RC prodotti

Dimensioni esterne: 1200 x 500 x 2010 h mm  
Dimensioni interne: 1120 x 450 x 1500 h mm

Peso : Kg 150

Volume interno : 756 Litri

Ingombro e peso con imballo



KG 155  
m<sup>3</sup> 1,57

201

ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI



# ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI

202


Cod. 1077 2526	Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 1200 x 500 x 720 h mm - AB 1200/50 (ex mod. AB 1000 GS)
Cod. 1077 2540	Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 900 x 500 x 720 h - AB 900/50
Cod. 1077 2541	Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 600x500x1690 h mm - A 600/50



AB 1200/50



Ingombro e peso con imballo

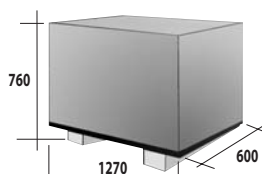

**KG 82**

**m<sup>3</sup> 0,58**

AB 1200/50 - Armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi, basi. Marchio CE. Certificato TÜV n. Z1 05 08 31739 012


Armadio di sicurezza rispondente alle norme DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 secondo test TÜV PP 51021:1996. Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C. 2 scomparti separati, 1 per acidi ed 1 per basi. Scomparto per ACIDI: 2 ripiani estraibili in acciaio verniciato antiacido, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 9 lt. Portata del ripiano kg 100. Scomparto per BASI: 2 ripiani estraibili in acciaio INOX, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 9 lt. Portata del ripiano kg 100. Aspiratore a ventola termoprotetto CE. Lampada di accensione impianto aspirazione. Alimentazione: 220/230 Volt. Assorbimento: 21 Watt. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco. 4 piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio. Assicurazione RC prodotti.

Dim. est.: 1200x500x720h mm - Dim. int.: 530+530x460x560h mm  
Peso: Kg 75 - Volume interno: 273 litri



AB 900/50

Ingombro e peso con imballo



**KG 77**

**m<sup>3</sup> 0,44**

AB 900/50 - Armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio di 70 litri di prodotti chimici, acidi, basi. Marchio CE. Certificato TÜV n. Z1 05 08 31739 012


Armadio di sicurezza rispondente alle norme DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 secondo test TÜV PP 51021:1996. Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C. Scomparto per ACIDI: 2 ripiani estraibili in acciaio verniciato antiacido, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 6 lt. Portata del ripiano kg 60. Scomparto per BASI: 2 ripiani estraibili in acciaio INOX, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 6 lt. Portata del ripiano kg 60. Aspiratore a ventola termoprotetto CE. Lampada di accensione impianto aspirazione. Alimentazione: 220/230 Volt. Assorbimento: 21 Watt. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco. 4 piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio. Assicurazione RC prodotti.

Dimensioni est.: 900x500x720h mm - Dim. int.: 380+380x488x580h mm  
Peso: Kg 70 - Volume interno: 215 litri



A 600/50

Ingombro e peso con imballo



**KG 112**

**m<sup>3</sup> 0,695**

A 600/50 - Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi, basi.

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C. 3 ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 8 lt. Portata del ripiano kg 50. Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, spessore 10/10 mm, capacità 24 lt. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti. 4 piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento degli armadi. Assicurazione RC prodotti.

Dim. est.: 600x500x1690h mm - Dim. int.: 520x440x720+780h mm  
Peso: Kg 105 - Volume interno: 342 litri



Cod. 1077 2529

Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 600x550x2010h mm - AB 600 (ex mod. AB 700 GS)



**AB 600/50 - Armadio di sicurezza aspirato e filtrato per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi e basi. Marchio CE. Certificato TÜV n. Z1 05 08 31739 012.**

Armadio di sicurezza rispondente alle norme DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 secondo test TÜV PP 51021:1996. Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C.

Due scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi. Scomparto per ACIDI: con due ripiani in acciaio verniciato antiacido, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 9 lt. Portata del ripiano kg 50.

Scomparto per BASI: con due ripiani in acciaio INOX, ripiani a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a 9 lt. Portata del ripiano kg 50. Filtro a carbone attivo granulare.

Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 61010-1 / CEI 66-5.

Lampada di accensione impianto di aspirazione.

Alimentazione: 220/230 Volt.

Assorbimento: 65 Watt.

Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.

Nuova progettazione dello zoccolo con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.

Assicurazione RC prodotti.


Dimensioni esterne: 600x550x2010h mm

Dimensioni interne: 520x440x720+780h mm

Peso: Kg 105

Volume interno: 379 litri

Ingombro e peso con imballo



**KG 112**  
**m<sup>3</sup> 0,88**

203

**ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI**



# ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI

Cod. 1077 2530

Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 1000x450x1370h - A 120 NEW (ex mod. A 100)

204



Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi, basi.

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C. Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 11 lt. Portata del ripiano kg 100.

Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, spessore 10/10 mm, capacità 35 lt.

Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti.

Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.

Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.

Assicurazione RC prodotti

Dimensioni esterne: 1200 x 500 x 1690h mm


Dimensioni interne: 1120 x 450 x 1500h mm

Peso: Kg 130

Volume interno: circa 756 litri



Ingombro e peso con imballo

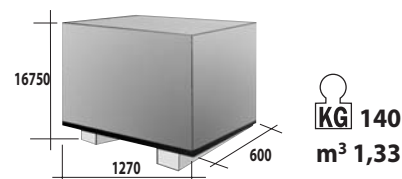



Cod. 1077 2531

Armadi per acidi e basi - Dim. Est. 600x500x2010h mm - AA 600



Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 90 litri di prodotti chimici, acidi, basi. Marchio CE. Certificato TÜV n. Z1 05 08 31739 012

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C. Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili.

I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori.

Capacità di ogni ripiano circa 8 lt.  
Portata del ripiano kg 50.

Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, spessore 10/10 mm, capacità 24 lt.

Filtro a carbone attivo granulare.

Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 61010-1 / CEI 66-5

Alimentazione: 220/230 Volt

Assorbimento: 75 Watt

Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti.

Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.

Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.

Assicurazione RC prodotti.


Dimensioni esterne: 600x500x2010h mm

Dimensioni interne: 530x450x1500h mm

Peso: Kg 96

Volume interno: 378 litri

Ingombro e peso con imballo



**KG 106**  
**m<sup>3</sup> 0,81**

205

ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI



## ARMADI TYPE 20

### ARMADI TYPE 20

#### PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE A GAS COMPRESSI

206

**Armadi per lo stoccaggio di bombole a gas compressi conformi alla normativa DIN 12 925-2 (09/98).**

**Resistenza al fuoco TYPE 20 conforme alla normativa DIN 12 925-2 (09/98).**

**Rivestito esternamente da una lamina in acciaio verniciato a polvere RAL 7035, ante contrapposte in RAL 3020 (rosso semaforo) o RAL 7035 (grigio chiaro).**

**Rivestimento interno di alta qualità RAL 7035 (grigio chiaro).**





**Volume interno massimo possibile per una facile disposizione di bombole da 50 litri.**

**Possibilità dell'utilizzo di transpallet per il trasporto.**

**Ventilazione ad ogni livello dell'armadio.**

**Piedi facilmente regolabili e livellabili.**


**Marcatura GS.**

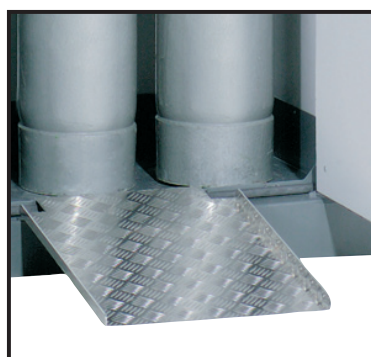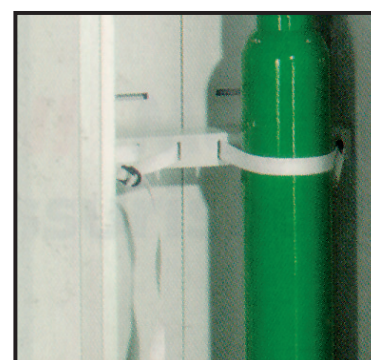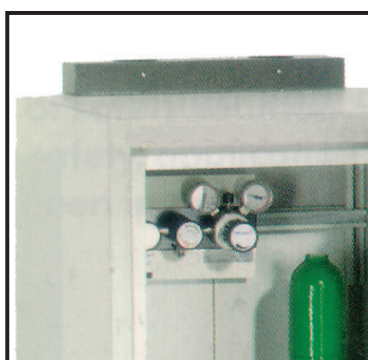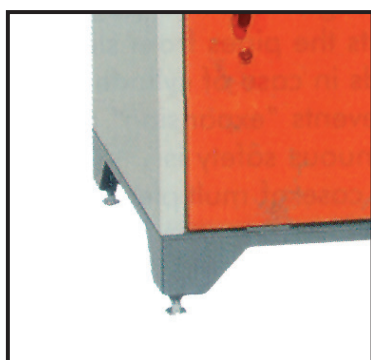



## TYPE 20

Cod. 9002 2000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 595X595X795h mm
Cod. 9002 3000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 595X595X1295h mm



**Cod. 9002 2000**  
 Armadio TYPE 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso.  
 Adatto per contenere bombole minori di 10 l.  
**Peso sola Struttura: 165 Kg**  
**DIM. EST. 595X595X795h mm**  
**DIM. INT. 499X446X645h mm**  
**Mod. 7-122000**

**Cod. 9002 3000**  
 Armadio TYPE 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso.  
 Adatto per contenere 1 o 2 bombole da 10 l.  
**Peso sola Struttura: 170 Kg**  
**DIM. EST. 595X595X1295h mm**  
**DIM. INT. 499X446X1145h mm**  
**Mod. 7-123000**

**ACCESSORI DISPONIBILI PER ENTRAMBI I MODELLI**

Cod. 9003 2030	Sostegno per bombola
Cod. 9003 2050	Guida di fissaggio aggiuntiva per riduttori di pressione
Cod. 9003 2450	Rivestimento per i piedini (3 pezzi)
Cod. 9003 0440	Accessorio di fissaggio per i tubi
Cod. 9003 0460	Anello di fissaggio per varie misure bombole

**Conformi DIN 12925-2**

207

# ARMADI TYPE 20

Cod. 9002 9000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 1195X595X1295h mm
----------------	--



**Armadio TYPE 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso.**  
 Adatto per contenere 3 o 4 bombole da 10 l.  
**Peso sola Struttura: 340 Kg**  
**DIM. EST. 1195X595X1295h mm**  
**DIM. INT. 1099X446X1145h mm**  
**Mod. 7-129000**

Cod. 9003 8030	Sostegno per bombola
Cod. 9003 8050	Guida di fissaggio aggiuntiva per riduttori di pressione
Cod. 9003 8450	Rivestimento per i piedini (3 pezzi)
Cod. 9003 0440	Accessorio di fissaggio per i tubi
Cod. 9003 0460	Anello di fissaggio per varie misure bombole

**Conformi DIN 12925-2**



# TYPE 20

208


Cod. 9003 2000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 595X595X1955h mm
Cod. 9003 4000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 895X595X1955h mm
Cod. 9003 8000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 1195X595X1955h mm
Cod. 9003 9000	Armadio TYPE 20 per stoccaggio bombole gas - DIM. EST. 1395X595X1955h mm



RAMPA COMPRESA

<p><b>Cod. 9003 2000</b></p> <p>Armadio TYPE 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso. Adatto per contenere 1 o 2 bombole da 50l.</p> <p><b>Peso sola Struttura: 257 Kg</b></p> <p><b>DIM. EST.</b> 595X595X1955h mm</p> <p><b>DIM. INT.</b> 499X446X1800h mm</p> <p><b>Mod. 7-132000</b></p>	<p><b>Cod. 9003 4000</b></p> <p>Armadio type 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso. Adatto per contenere 2 o 3 bombole da 50l.</p> <p><b>Peso sola Struttura: 337 Kg</b></p> <p><b>DIM. EST.</b> 895X595X1955h mm</p> <p><b>DIM. INT.</b> 799X446X1800h mm</p> <p><b>Mod. 7-134000</b></p>
<p><b>Cod. 9003 8000</b></p> <p>Armadio type 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso. Adatto per contenere 3 o 4 bombole da 50l.</p> <p><b>Peso sola Struttura: 417 Kg</b></p> <p><b>DIM. EST.</b> 1195X595X1955h mm</p> <p><b>DIM. INT.</b> 1099X446X1800h mm</p> <p><b>Mod. 7-138000</b></p>	<p><b>Cod. 9003 9000</b></p> <p>Armadio type 20 per lo stoccaggio di bombole gas compresso. Adatto per contenere 4 bombole da 50l.</p> <p><b>Peso sola Struttura: 547 Kg</b></p> <p><b>DIM. EST.</b> 1395X595X1955h mm</p> <p><b>DIM. INT.</b> 1299X446X1800h mm</p> <p><b>Mod. 7-139000</b></p>

ACCESSORI	Disponibile per Cod. 9003 2000	Disponibile per Cod. 9003 4000	Disponibile per Cod. 9003 8000	Disponibile per Cod. 9003 9000
Mensola intermedia	Cod. 9003 2020	Cod. 9003 4020	Cod. 9003 8020	Cod. 9003 9020
Sostegno per bombola	Cod. 9003 2030	Cod. 9003 4030	Cod. 9003 8030	Cod. 9003 9030
Guida di fissaggio aggiuntiva per riduttori di pressione	Cod. 9003 2050	Cod. 9003 4050	Cod. 9003 8050	Cod. 9003 9050
Rivestimento per i piedini (3 pezzi)	Cod. 9003 2450	Cod. 9003 4450	Cod. 9003 8450	Cod. 9003 9450
Mensola per installazione laterale	Cod. 9003 0500	Cod. 9003 0500	Cod. 9003 0500	Cod. 9003 0500
Accessorio di fissaggio per i tubi	Cod. 9003 0440	Cod. 9003 0440	Cod. 9003 0440	Cod. 9003 0440

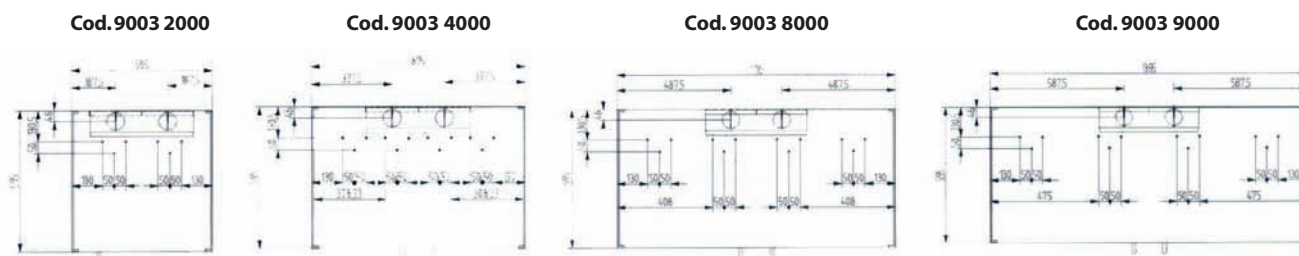

Conformi DIN 12925-2



# ARMADI PER STOCCAGGIO GAS COMPRESSI - PER ESTERNI

Cod. 1071 5257

Box deposito bombole M 1/3 - Dim. Est. 880x960x2400

TESTATO  
SINAL



UNICO MODELLO  
FORNITO MONTATO

Sistema modulare per lo stoccaggio di bombole gas compressi all'aperto

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Pannelli in acciaio tiburati e saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi regolabili per il fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quando fissati.
- Completi di sistema di massa a terra continua per ogni singolo pezzo.
- Foratura per fissaggio modulistica "GSG"
- Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato.
- Gronda in P.V.C.
- Ante con rete anti-intrusione complete di chiusura di sicurezza.
- Costruiti in lamiera e profili elettrozincati verniciati con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C previo lavaggio di fosfatazione e sgrassaggio.
- Possibilità di separare combustibili da comburenti.
- Predisposizione alla modularità.

#### MODULO BASE

Contiene 3 bombole gas compressi da 50 litri. Predisposto alla modularità anche in un secondo tempo. Ancorato a terra anche su base di cemento. Non necessita di particolari permessi per l'ubicazione.

Dimensioni esterne: mm 880 x 960 x 2400 h  
mod. base (3 bombole)  
Peso lordo: kg 280  
Peso netto: kg 262  
Volume m<sup>3</sup>: 2,03

209

ARMADI PER STOCCAGGIO CHIMICI, ACIDI E BASI

#### BOX A MODULI FORNITI SMONTATI

IMBALLO E PESI	MISURE MODULI	CODICE E DESCRIZIONE
<p>1 Pallet m<sup>3</sup> 1,92 Lordo 395 Netto 377</p>		<p><b>Cod. 1071 5258</b> Box deposito bombole - M1/6 Dim. 880x1760x2400 mm</p>
<p>1 Pallet m<sup>3</sup> 1,92 Lordo 466 Netto 448</p>		<p><b>Cod. 1071 5259</b> Box deposito bombole - M2/3+3 Dim. 880x1840x2400 mm</p>
<p>1 Pallet m<sup>3</sup> 2,30 Lordo 586 Netto 568</p>		<p><b>Cod. 1071 5261</b> Box deposito bombole - M2/6+3 Dim. 880x2640x2400 mm</p>
<p>1 Pallet m<sup>3</sup> 2,30 Lordo 568 Netto 550</p>		<p><b>Cod. 1071 5262</b> Box deposito bombole - M1/10 Dim. 1680x1760x2400 mm</p>
<p>1 Pallet m<sup>3</sup> 2,88 Lordo 701 Netto 683</p>		<p><b>Cod. 1071 5263</b> Box deposito bombole - M2/6+6 Dim. 880x3440x2400 mm</p>
<p>2 Pallet m<sup>3</sup> 1,92x2 Lordo 911 Netto 875</p>		<p><b>Cod. 1071 5264</b> Box deposito bombole - M3/6+6+3 Dim. 880x4320x2400 mm</p>
<p>2 Pallet m<sup>3</sup> 1,92x2 Lordo 945 Netto 909</p>		<p><b>Cod. 1071 5268</b> Box deposito bombole - M2/10+10 Dim. 1680x3440x2400 mm</p>

